


СТП 14-198-204-2001

Марка стали: Ст1пс; Ст1сп; Ст2пс; Ст2сп - гвозди обычной прочности,
Ст35 - проволочные гвозди повышенной прочности


Винтовая накатка

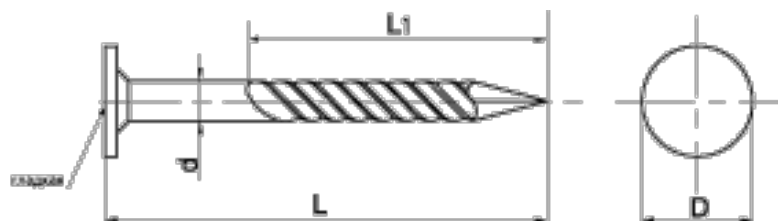

Кольцевая накатка




Гвоздь с конической головкой (исполнение В)

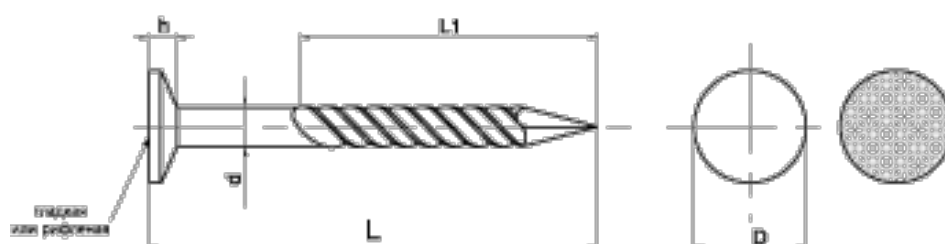

Длина накатки L1 не менее 0,6L

Гвоздь с калиброванной головкой (исполнение С)

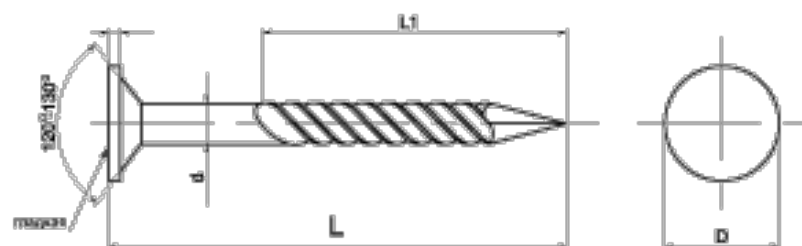

Марка стали	Диаметр проволоки и стержня, d	Наименьший диаметр головки, D	Длина гвоздей, L	Вид накатки
Ст1пс Ст1сп Ст2пс Ст2сп	2,51	6,35	25,4	кольцевая
	2,68	6,75	25,4+44,4	кольцевая
	3,0	6,75	44,4	кольцевая
	3,06	6,5	50,8	винтовая, кольцевая
Ст35	3,77	7,94	68,9	кольцевая
	3,5	7,2	60,70,80,90	винтовая

Ст2кп Ст3кп	3,77	7,6	60,70,76,82	винтовая, кольцевая
	4,0	7,8	60,70,80,90,100,110	винтовая
	4,06	8,2	90,102	винтовая

* Размер проволочного гвоздя обеспечивается инструментом. Торцевая поверхность головки гвоздя рифленая или гладкая определяется договором.